
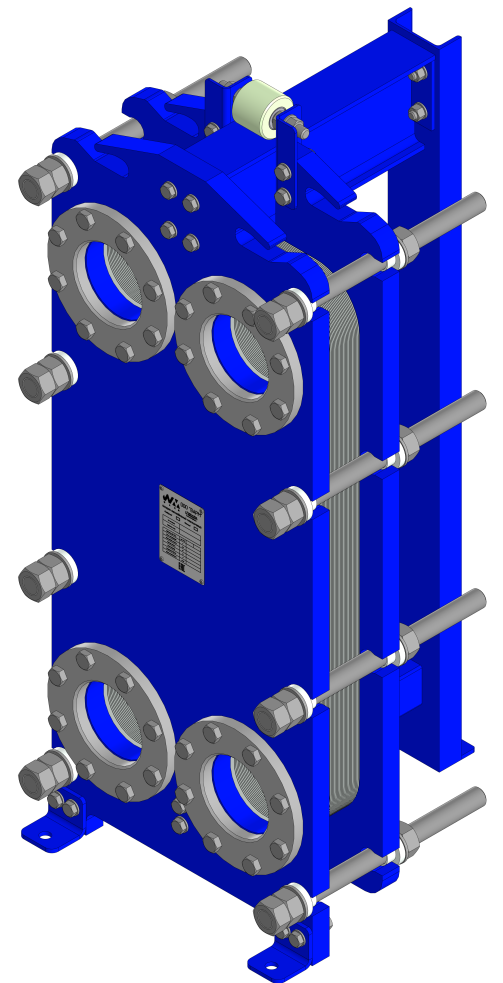
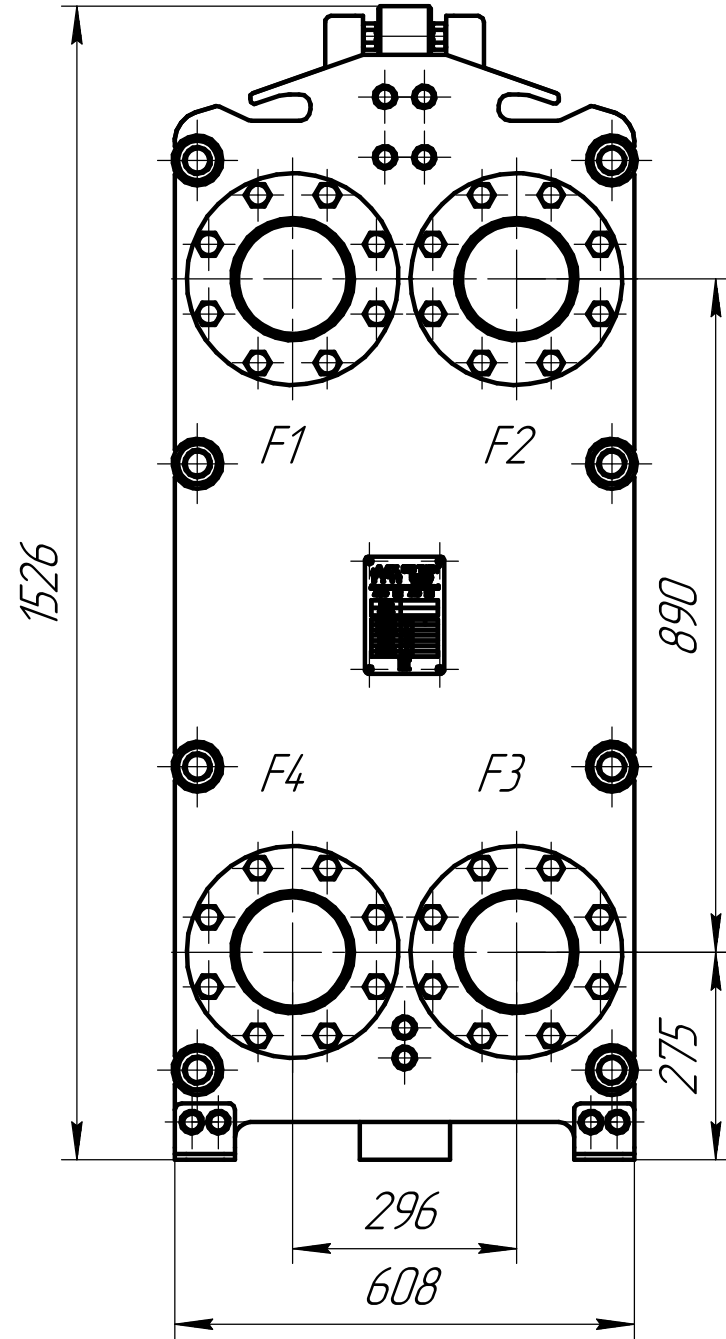


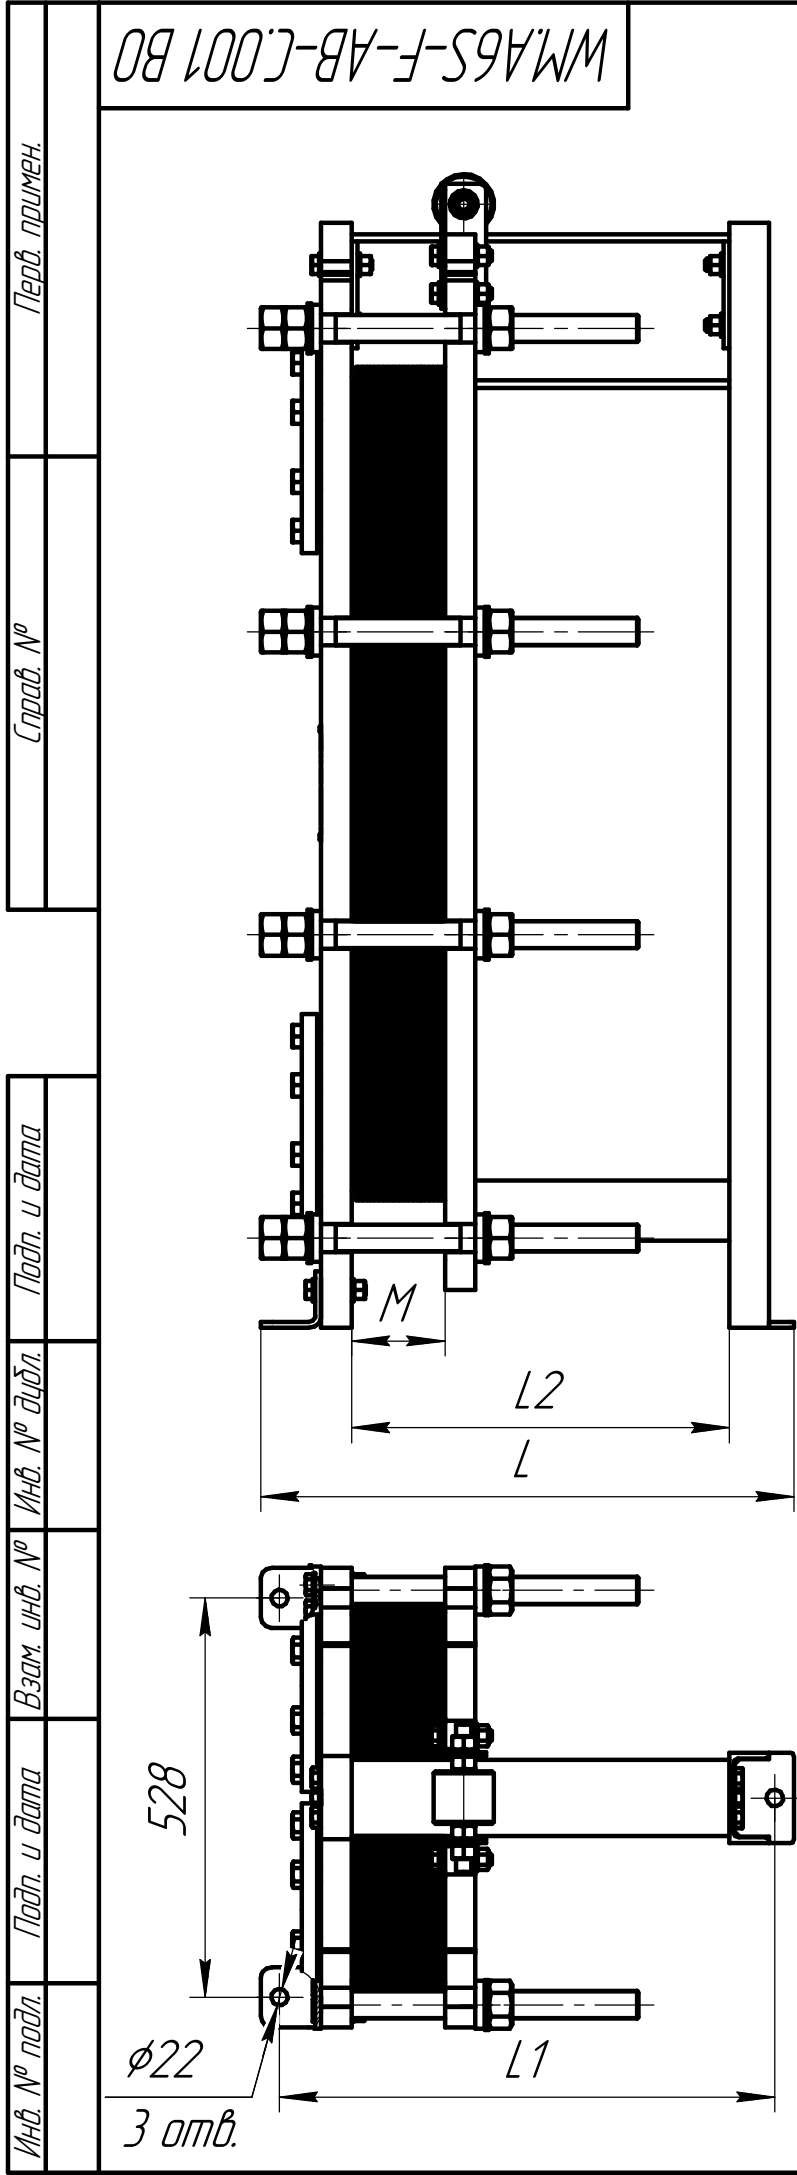

Рекомендованное подключение	
F1	Вход греющей стороны
F4	Выход греющей стороны
F3	Вход нагреваемой стороны
F2	Выход нагреваемой стороны

Модель:	A6S
Диаметр условного прохода ДУ, мм	150
Тип присоединения	Фланец
Материал присоединения	Сталь 20 / AISI304
Материал корпуса	Ст 3
Материал уплотнений	NBR, EPDM, FKM, PTFE
Материал пластин	AISI304, AISI316L, SM0254, Alloy C276, Ti Gr.1
Рабочее давление, МПа	1.0-2.5
Рабочая температура, °C	-30...+200

Размер М и точная масса – указаны в расчете теплообменного аппарата.

Обозначение	Рама №	Размеры, мм			Кол-во пластин
		L	L1	L2	
WM.A6S-F-AB-C.001	1	705	655	500	до 40
-01	2	1205	1155	1000	до 110
-02	3	1705	1655	1500	до 230
-03	4	2205	2155	2000	до 320

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Козин			
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Лях			

WM.A6S-F-AB-C.001 B0			
Теплообменник A6S Чертеж общего вида		Лит.	Масса
		-	1:10
		Лист	Листов 1
000 "Варм"			

Копировал

Формат A3