
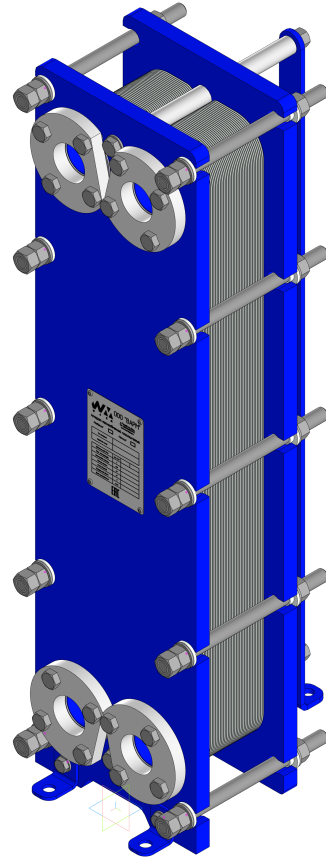
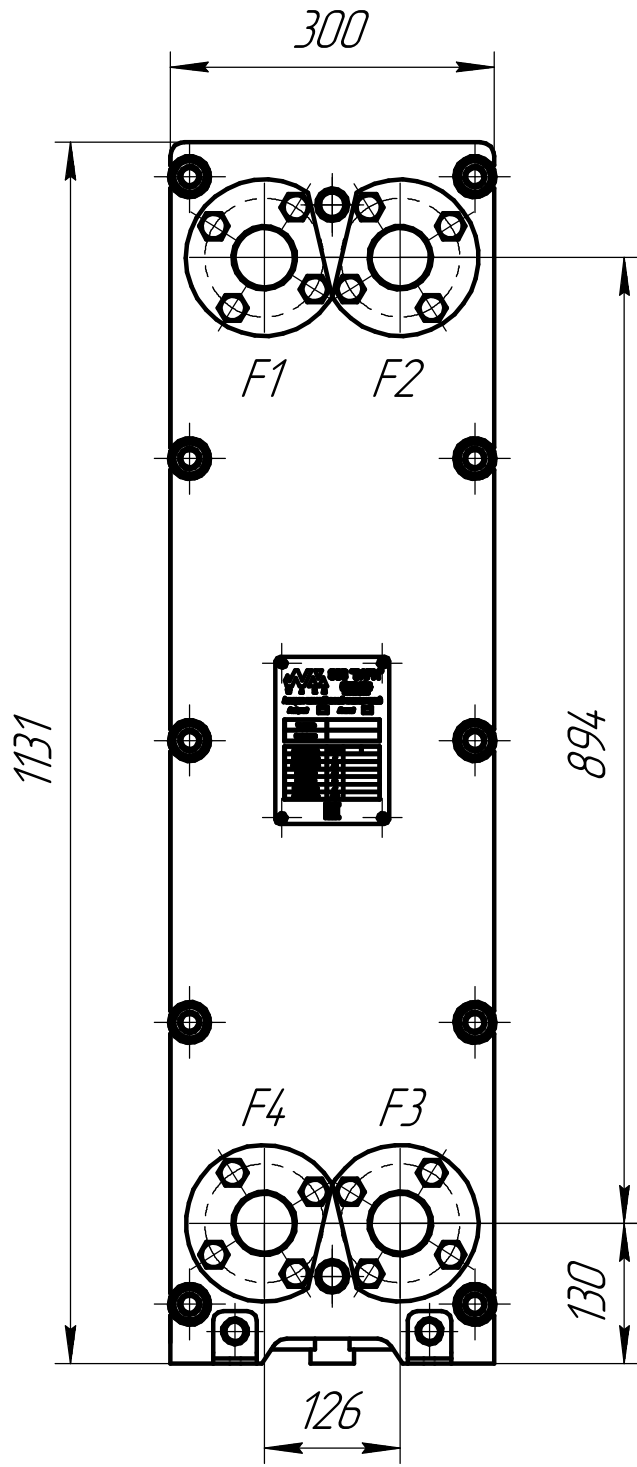
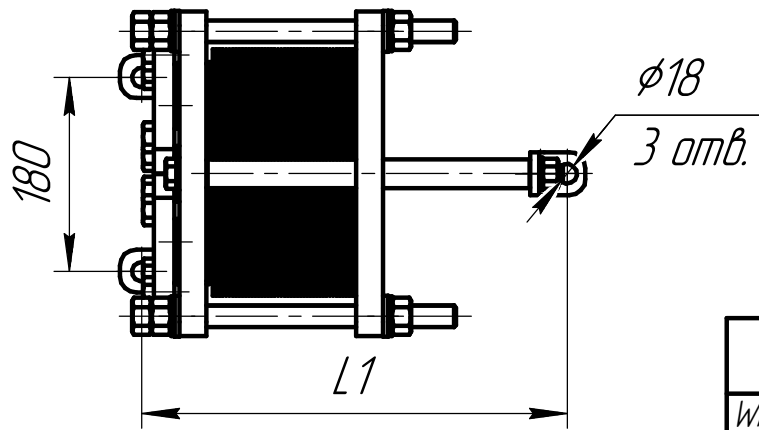


Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Инв. № подл.	

WM.A2L-F-AB-C.001 BO

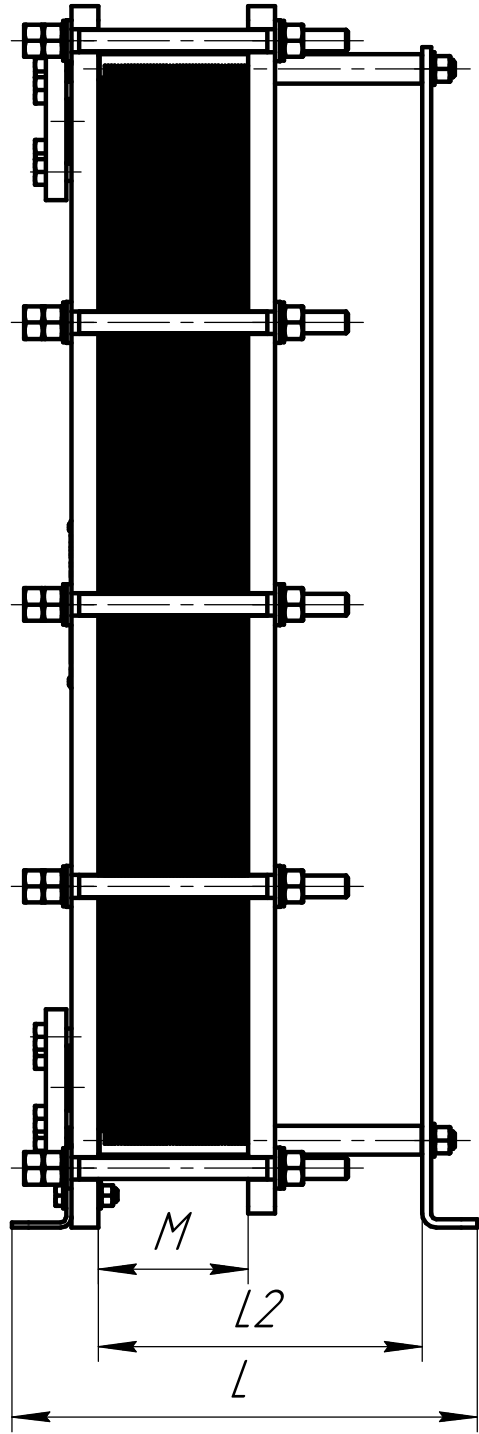

Рекомендованное подключение	
F1	Вход греющей стороны
F2	Выход нагреваемой стороны
F3	Вход нагреваемой стороны
F4	Выход греющей стороны

Модель:	A2L
Диаметр условного прохода ДУ, мм	50
Тип присоединения	Фланец
Материал присоединения	Сталь 20
Материал корпуса	Ст 3
Материал уплотнений	NBR, EPDM, FKM
Материал пластин	AISI304, AISI316L, SM0254, Alloy C276, Ti Gr.1
Рабочее давление, МПа	1.0-2.5
Рабочая температура, °C	-30...+200

Обозначение	Рама №	Размеры, мм			Кол-во пластин
		L	L1	L2	
WM.A2L-F-AB-C.001	1	431	394	300	45
-01	2	731	694	600	75
-02	3	1031	994	900	120
-03	4	1331	1294	1200	150

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Долгополов			
Пров.	Козин			
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Лях			

WM.A2L-F-AB-C.001 BO			
Теплообменник A2L Чертеж общего вида		Лит.	Масса
		-	1:7
		Лист	Листов 1
ООО "Варм"			