

Изм. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №





Инв. № з/д

Подп. и дата

Справ. №

Перв. примен.

WM.ACB350.001 OB

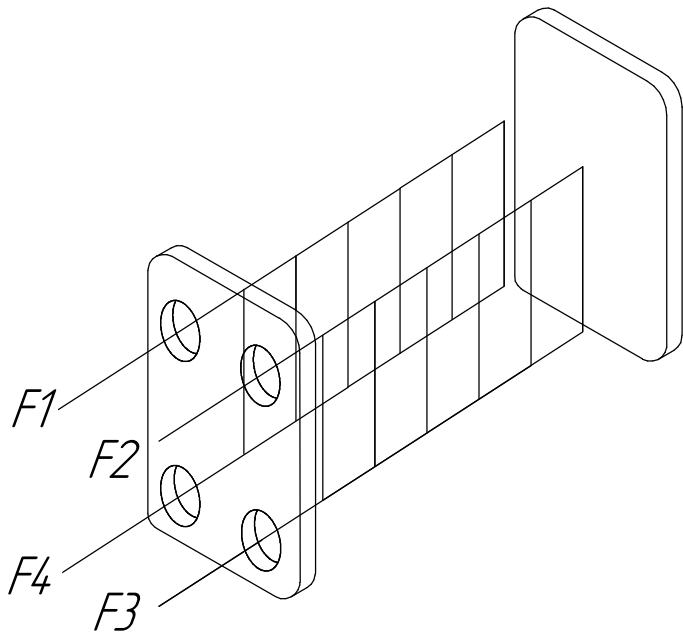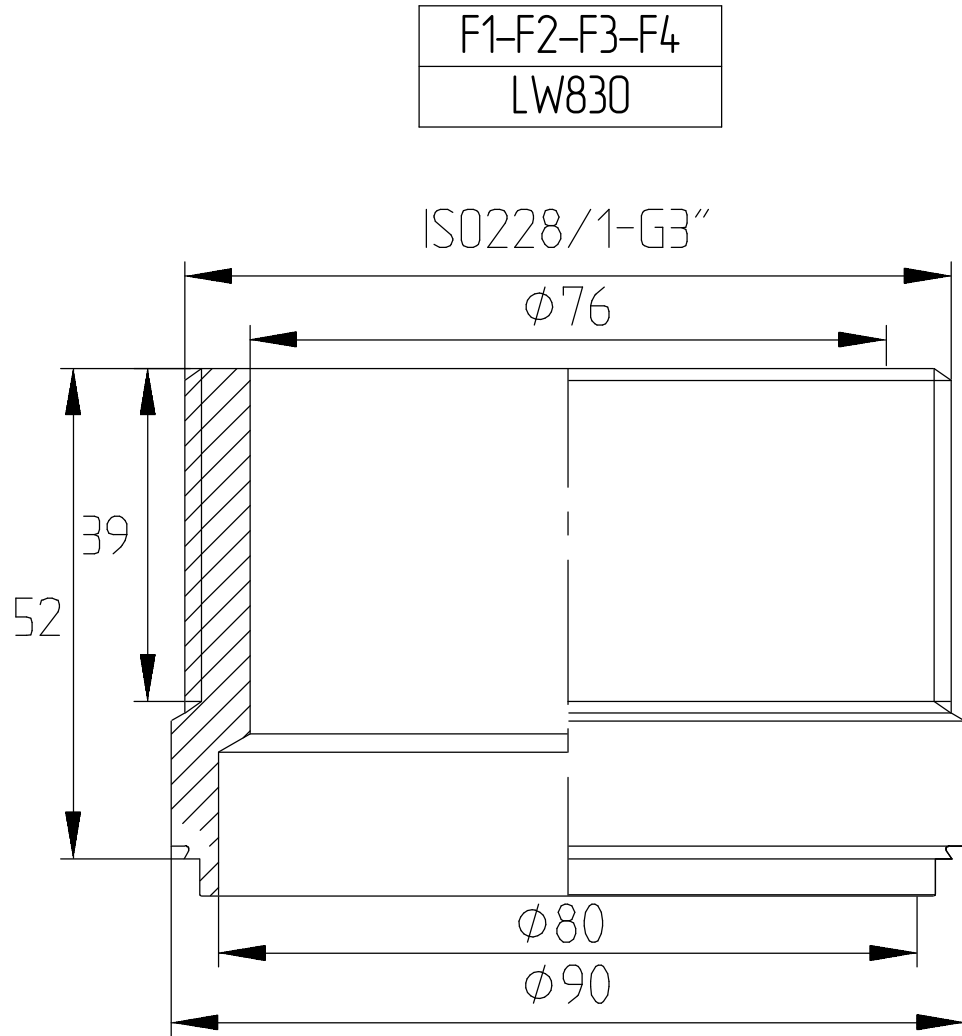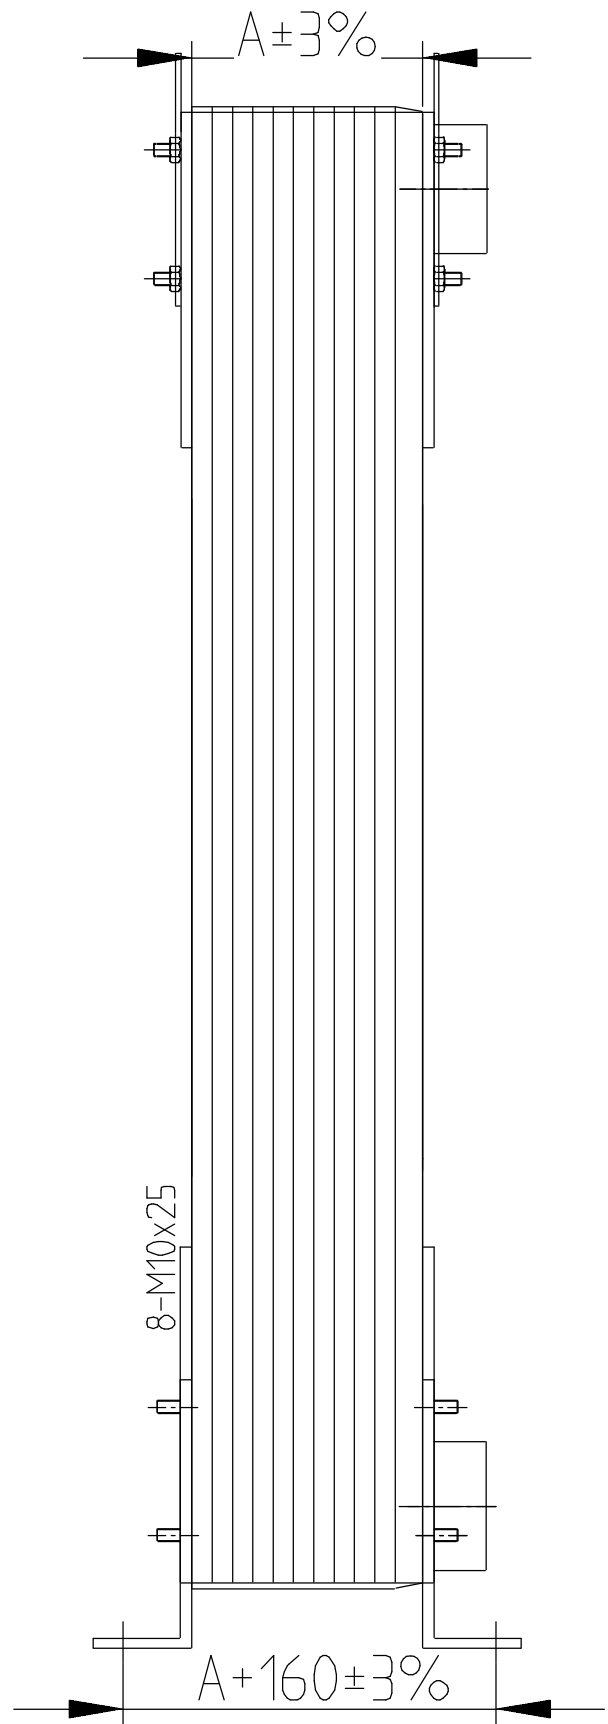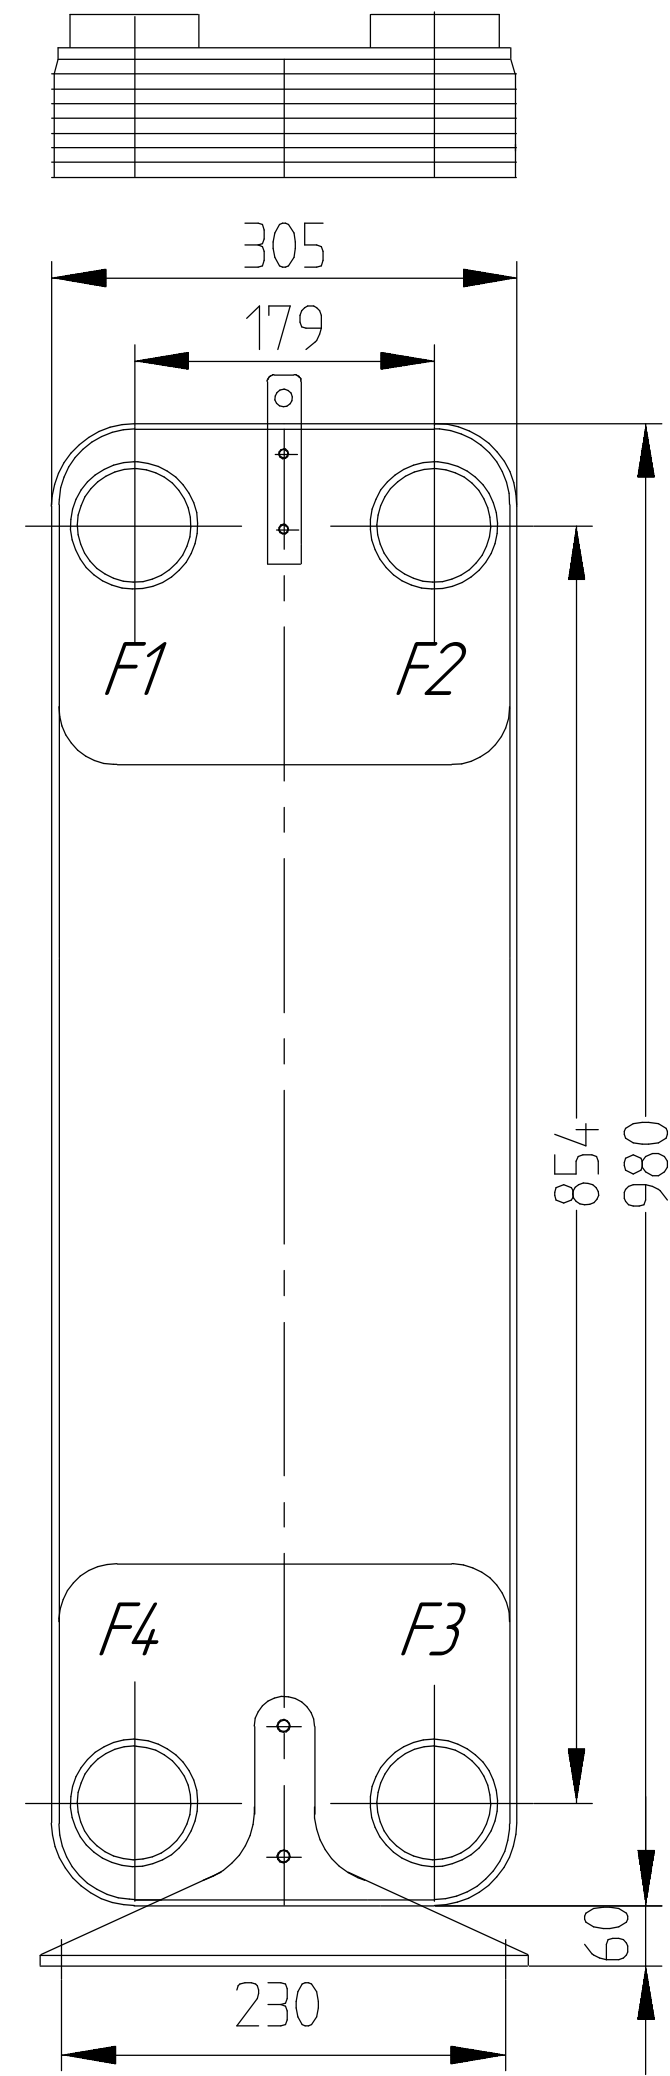

F1-F2-F3-F4
LW830

Таблица технических характеристик	
Материал присоединения	AISI304
Материал корпуса	AISI304
Материал пластин	AISI316L
Материал припоя	Медь
Расчетное давление, МПа	3,0
Испытательное давление, МПа	4,5
Расчетная температура, °C	-196/+225

№ п.п	Тип теплообменника	Е, мм	Масса, кг
1	ACB350-10_D	34,6	44,9
2	ACB350-20_D	57,7	54,8
3	ACB350-30_D	80,8	64,7
4	ACB350-40_D	103,9	74,6
5	ACB350-50_D	127	84,5
6	ACB350-60_D	150,1	94,4
7	ACB350-70_D	173,2	104,3
8	ACB350-80_D	196,3	114,2
9	ACB350-90_D	219,4	124,1
10	ACB350-100_D	242,5	134

При использовании разница температур не должна превышать 80 °C.

				WM.ACB350.001 OB							
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Аппарат теплообменный пластинчатый паянный ACB350			Лит.	Масса	Масштаб		
										-	1:5
							Лист		Листов		1
							Н.контр.				
Утв.		Л/я									

