
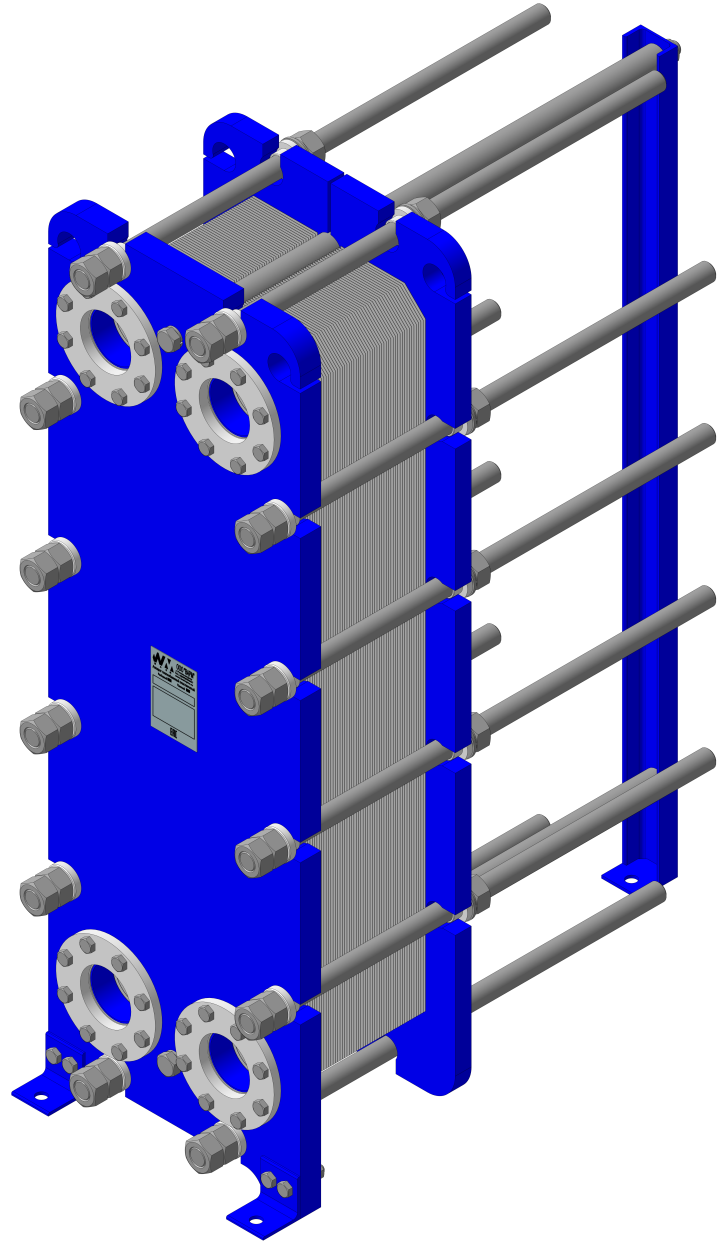
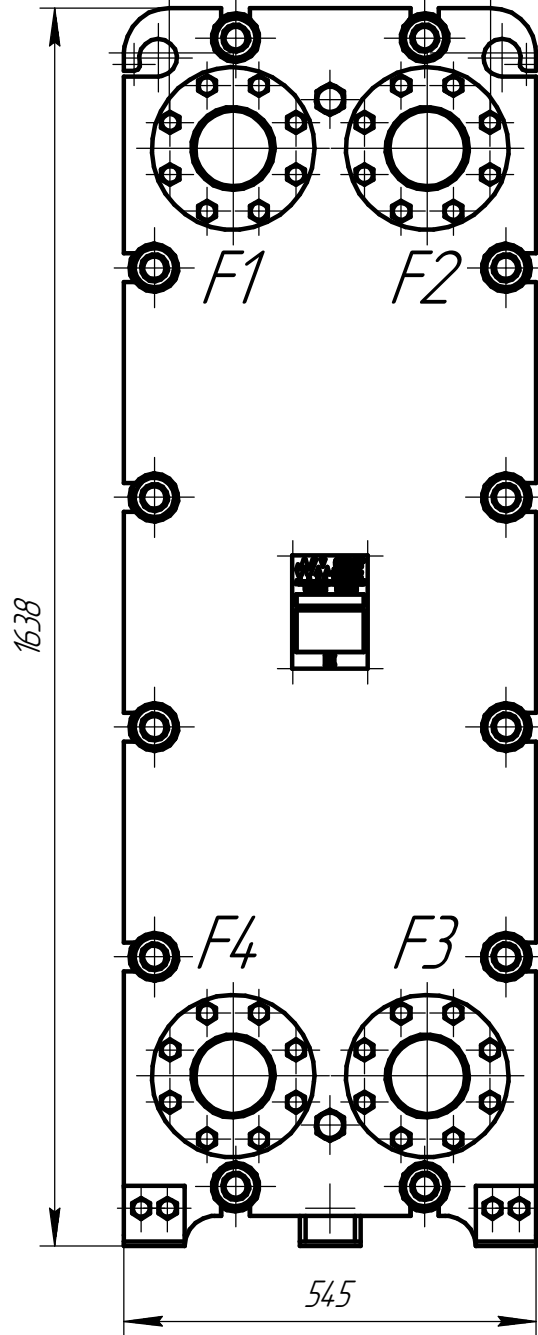
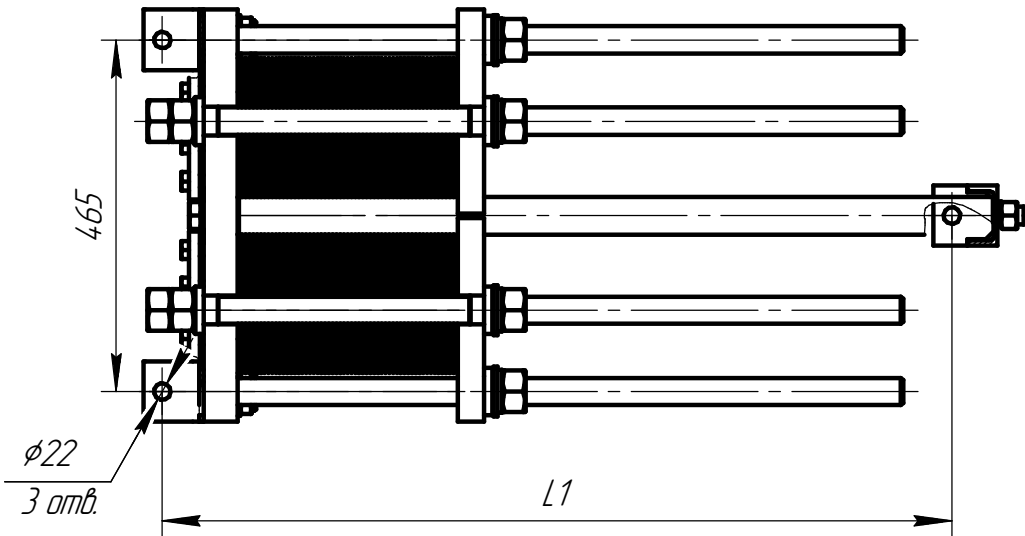
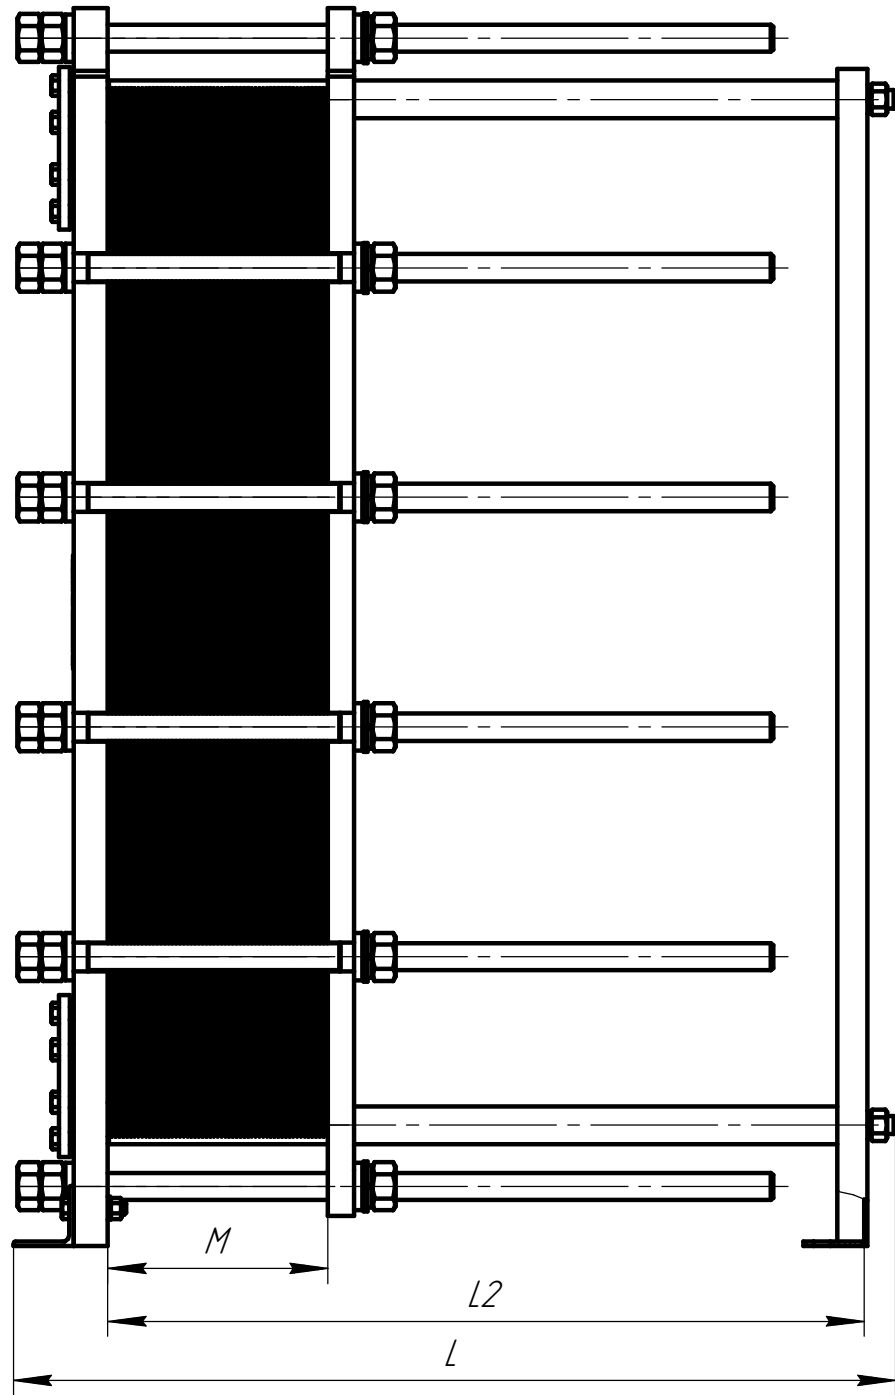


WM.AWG4.00046.001 OB

Справа №
Перв. примен.

Взвеш. инв. №
Подп. и дата
Инв. № дроб.
Подп. и дата
Инв. № подл.

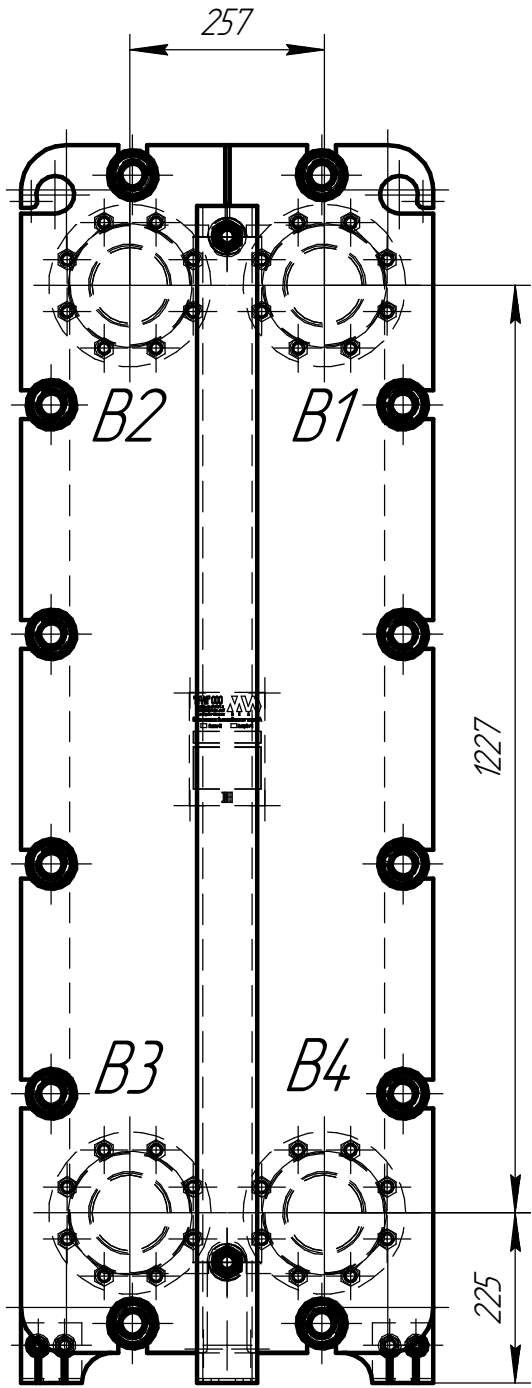

Рекомендованное подключение	
F1	Вход греющей среды
F2	Выход нагреваемой среды
F3	Вход нагреваемой среды
F4	Выход греющей среды

Модель:	AWG4
Диаметр условного прохода Ду, мм	100
Тип присоединения	Фланец
Материал присоединения	Ст20, AISI304
Материал корпуса	09Г2С, AISI304
Материал уплотнений	EPDM, NBR, FKM (Vitan), PTFE
Материал пластин	AISI304, AISI316, SMO254, Hastelloy C276, Titanium Gr1
Рабочее давление, МПа	10 - 25
Рабочая температура, С	-30... +200

Размер М и точная масса – указаны
в расчете теплообменного аппарата

Обозначение	Ранг №	Размеры, мм		Количество пластин
		L	L1	L2
WM.AWG4.00046.001	1	1167	1044,5	1000
-01	2	1667	1544,5	1500
-02	3	2167	2044,5	2000
-03	4	2667	2544,5	2500

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Шевченко			
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Лях			

WM.AWG4.00046.001 OB			
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный AWG4 Ру(МПа) 10-25 общий вид		Лит.	Масса
		-	1:10
		Лист	Листов 1
		000 "Варм"	
Копировал		Формат A2	