
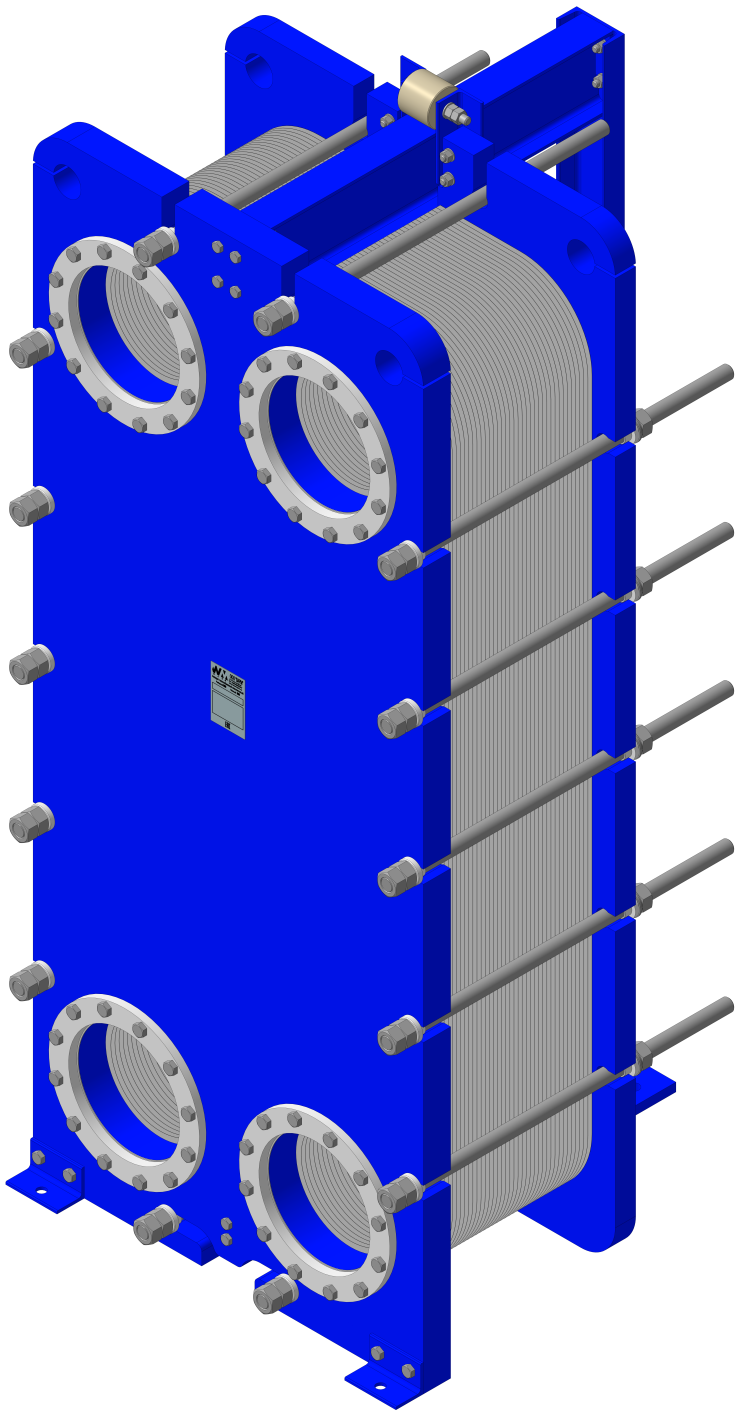
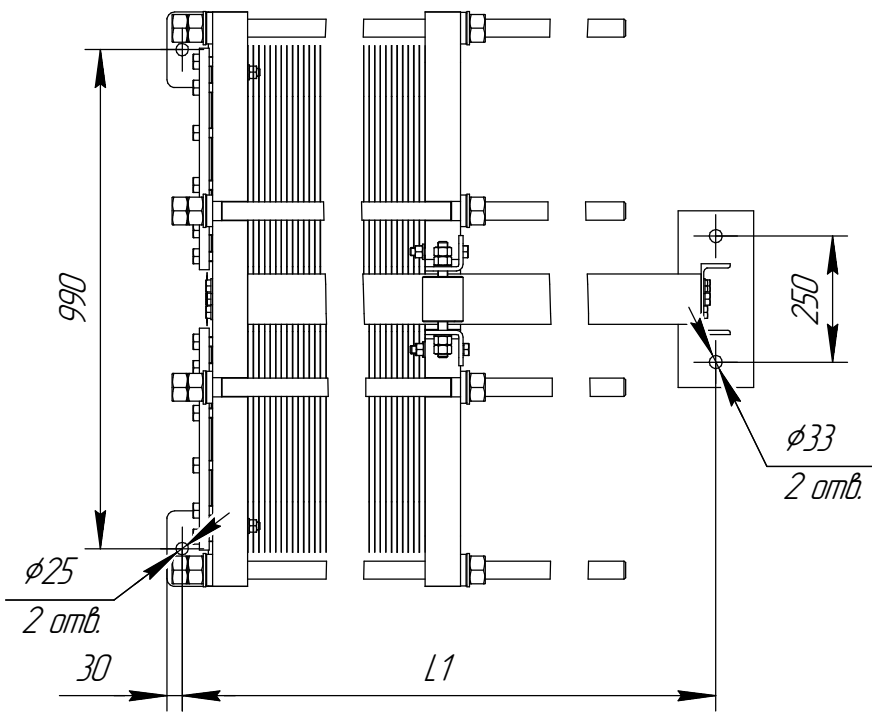
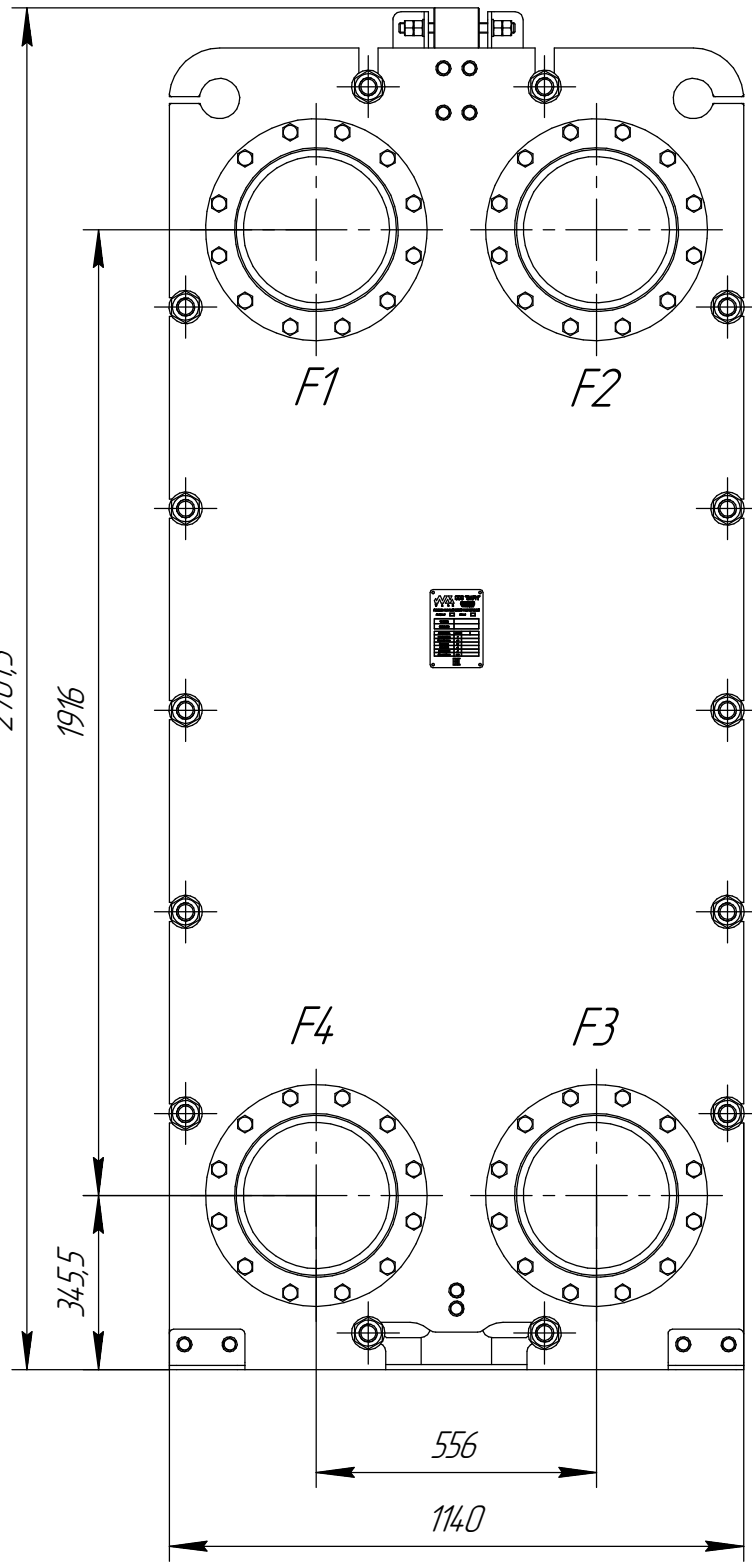
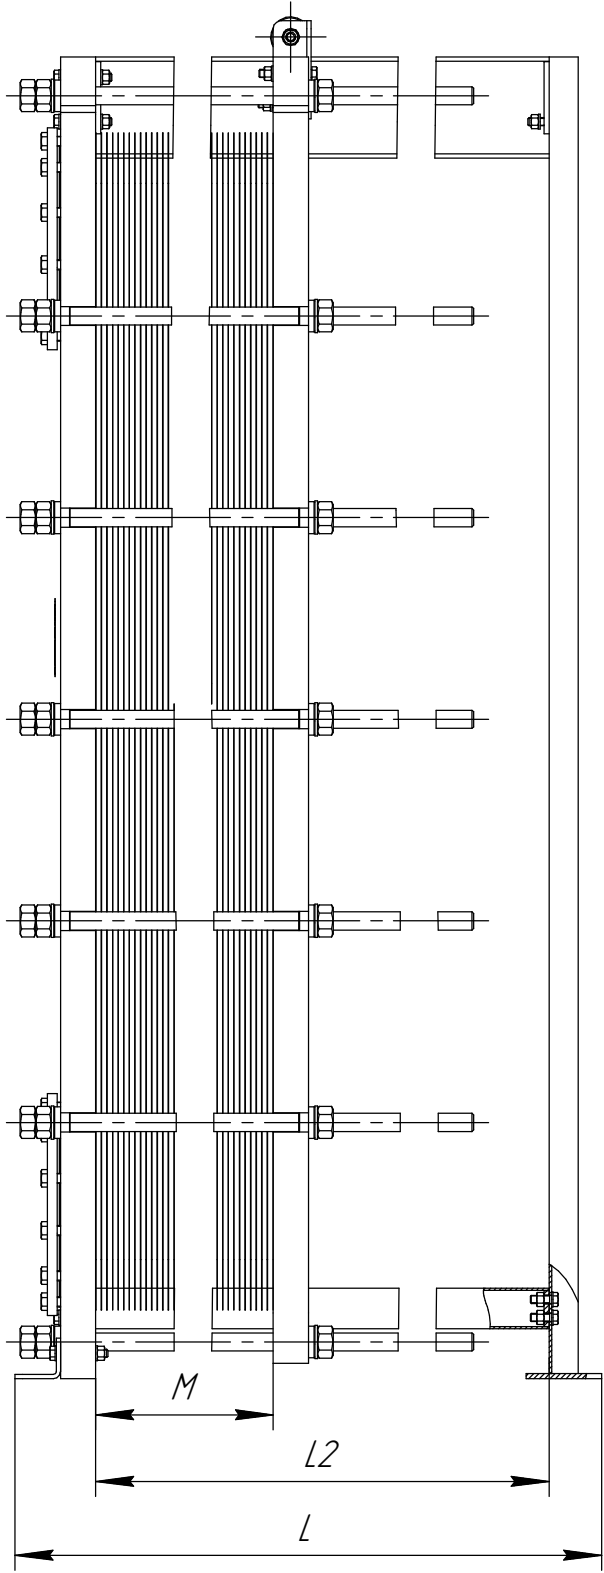


WM.AWG1200126.001.0B

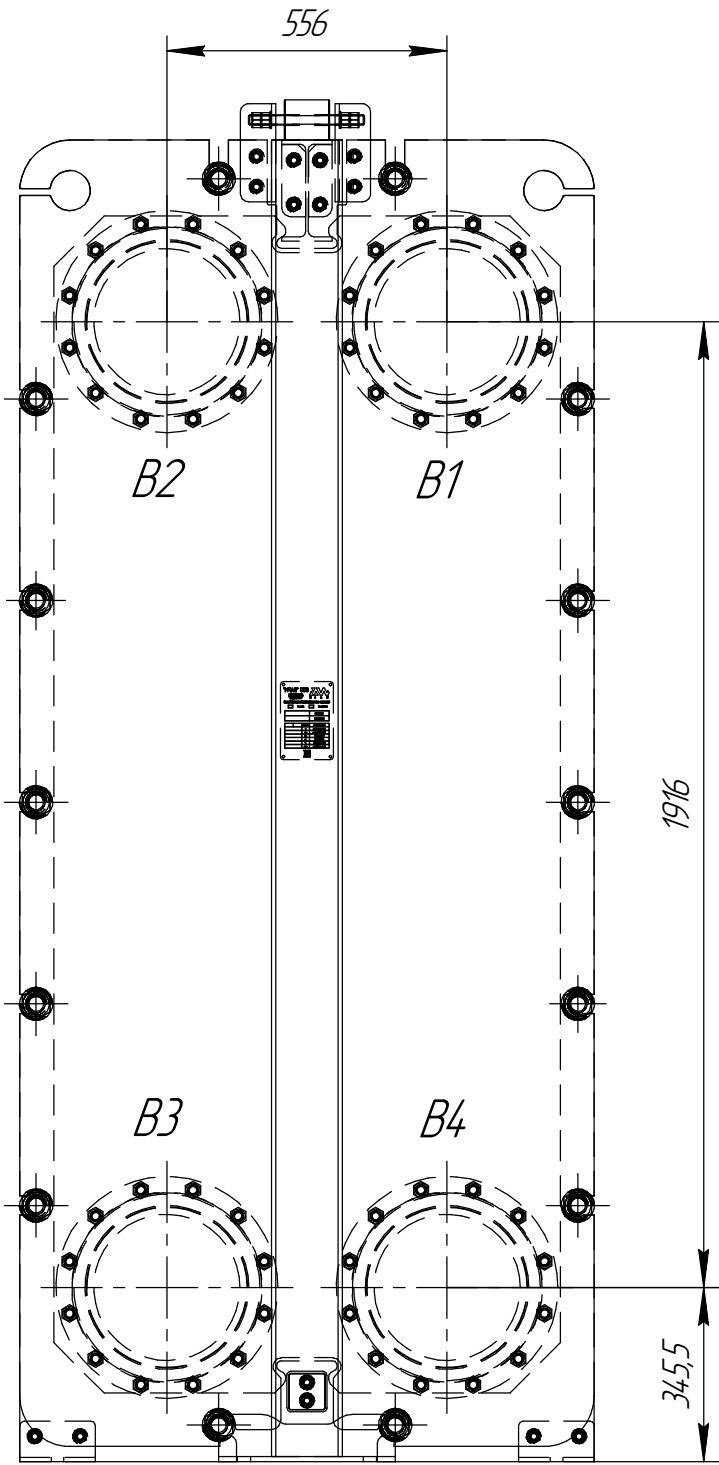

Рекомендованное подключение	
F1	Вход греющей среды
F2	Выход нагреваемой среды
F3	Вход нагреваемой среды
F4	Выход греющей среды

Модель:	AWG12
Диаметр условного прохода Ду, мм	300
Тип присоединения	Фланец
Материал присоединения	Ст20, AISI304
Материал корпуса	09Г2С, AISI304
Материал уплотнений	EPDM, NBR, FKM (Viton), PTFE
Материал пластин	AISI304, AISI316, SM0254, Hastelloy C276, Titanium Gr1
Ширина канала, мм	10
Рабочее давление, МПа	10 – 25
Рабочая температура, С	-30.. +200

Размер М и точная масса – указаны
в расчете теплообменного аппарата

Обозначение	Рамка №	Размеры, мм			Количество пластин
		L	L1	L2	
WM.AWG1200126.001	1	1265	1160	1000	до 40
-01	2	1765	1660	1500	до 65
-02	3	2265	2160	2000	до 90
-03	4	2765	2660	2500	до 115
-04	5	3265	3160	3000	до 145
-05	6	3765	3660	3500	до 170

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Шевченко		
Проб.			
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.	/я/х		

WM.AWG1200126.001.0B

Аппарат теплообменный пластинчатый разборный AWG12 Ру(МПа) 10-25 Общий вид		Лист	Масса	Масштаб
			-	1:15
		Лист	Листов	1

ООО "Варм"

Копировал

Формат А2

