
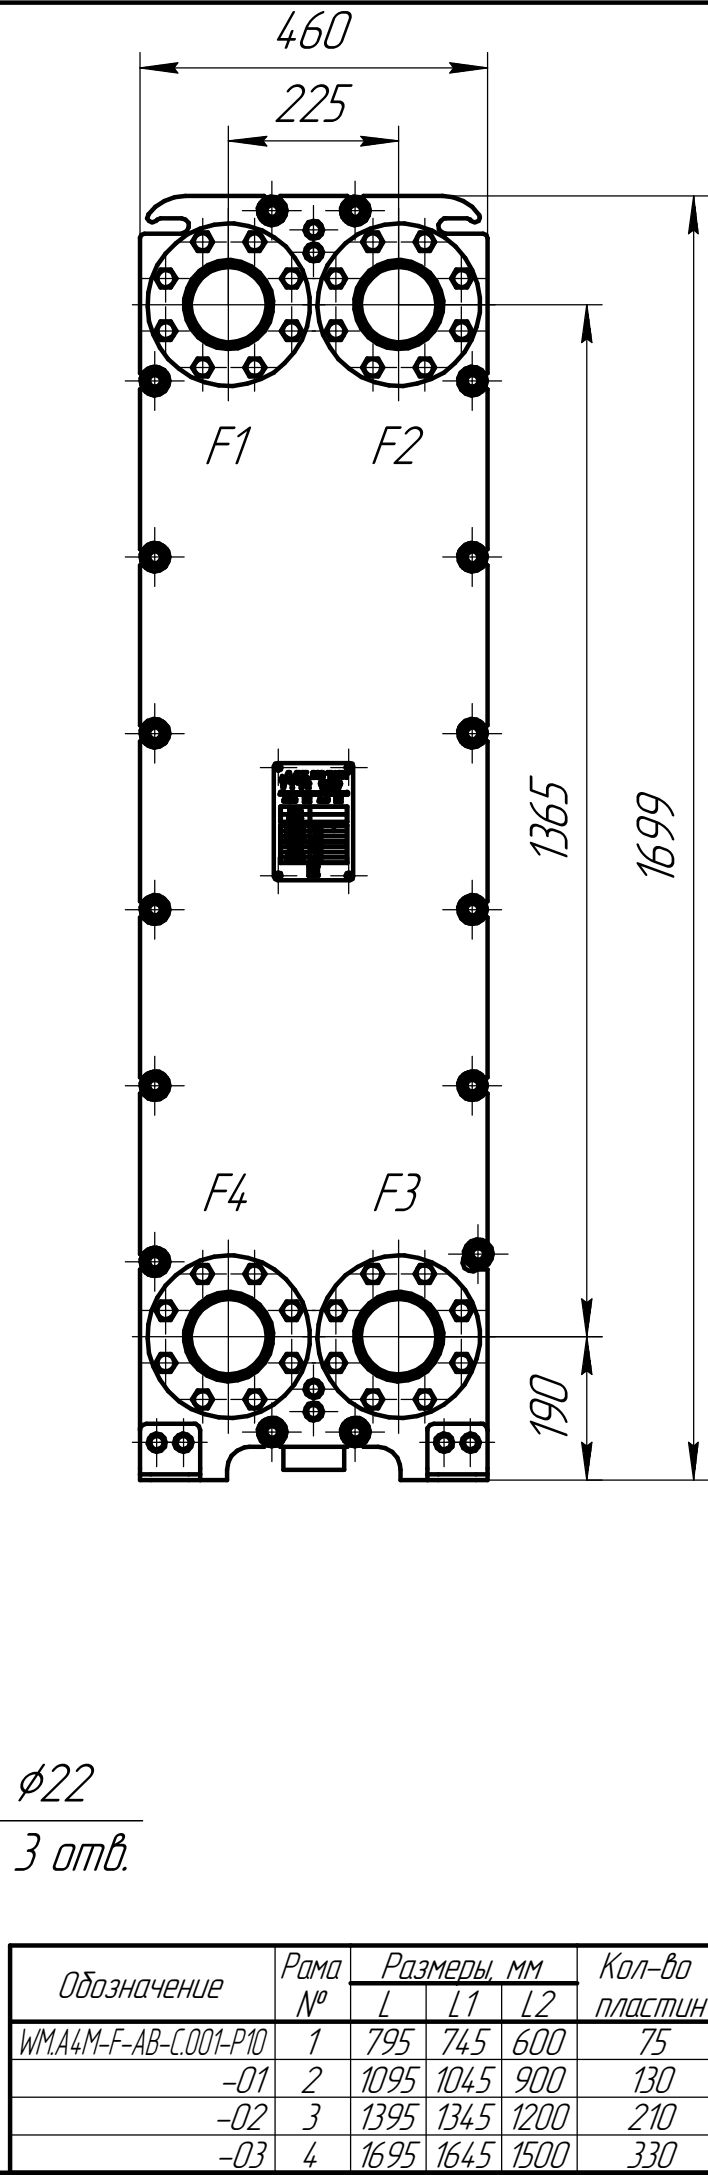


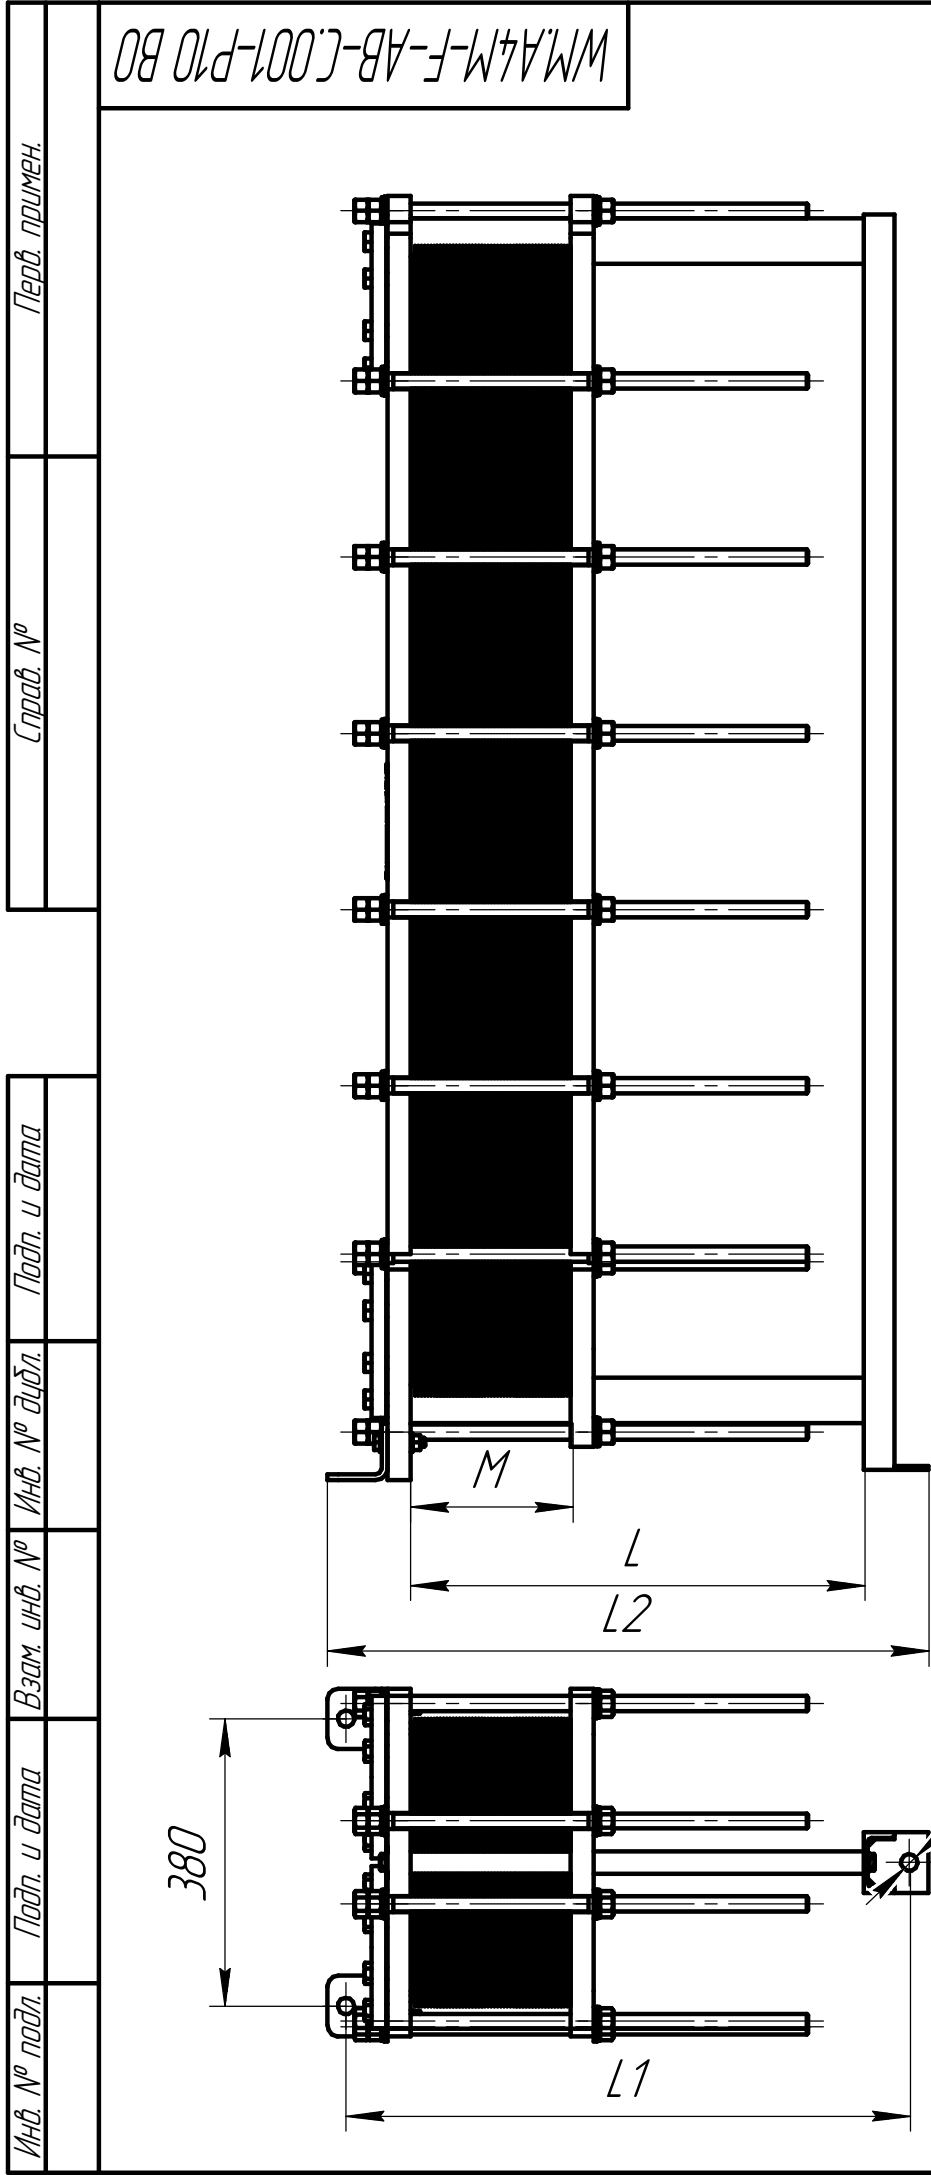

Рекомендованное подключение			
F1	Вход греющей стороны		
F2	Выход нагреваемой стороны		
F3	Вход нагреваемой стороны		
F4	Выход греющей стороны		

Модель:	A4M		
Диаметр условного прохода ДУ, мм	100		
Тип присоединения	Фланец		
Материал присоединения	Сталь 20		
Материал корпуса	Ст3		
Материал уплотнений	NBR, EPDM, FKM		
Материал пластин	AISI304, AISI316L, SM0254, Alloy C276, Ti Gr.1		
Рабочее давление, МПа	1.0		
Рабочая температура, °C	-30...+200		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Долгополов			
Пров.	Козин			
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Лях			

WM.A4M-F-AB-C.001-P10 B0			
Теплообменник A4M Чертеж общего вида		Лит.	Масса
		-	1:10
		Лист	Листов 1
000 "Варм"			

Копировал		Формат A3	
-----------	--	-----------	--

