

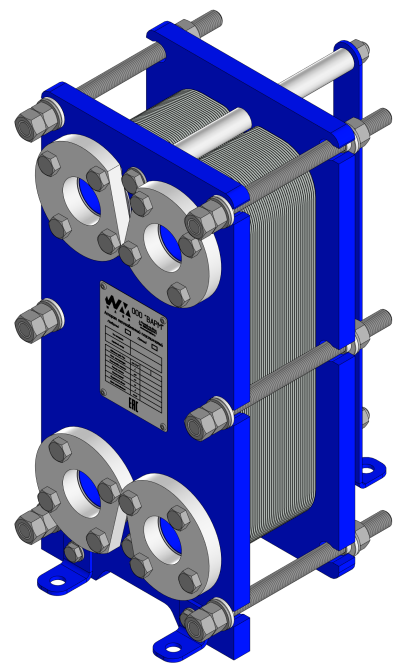
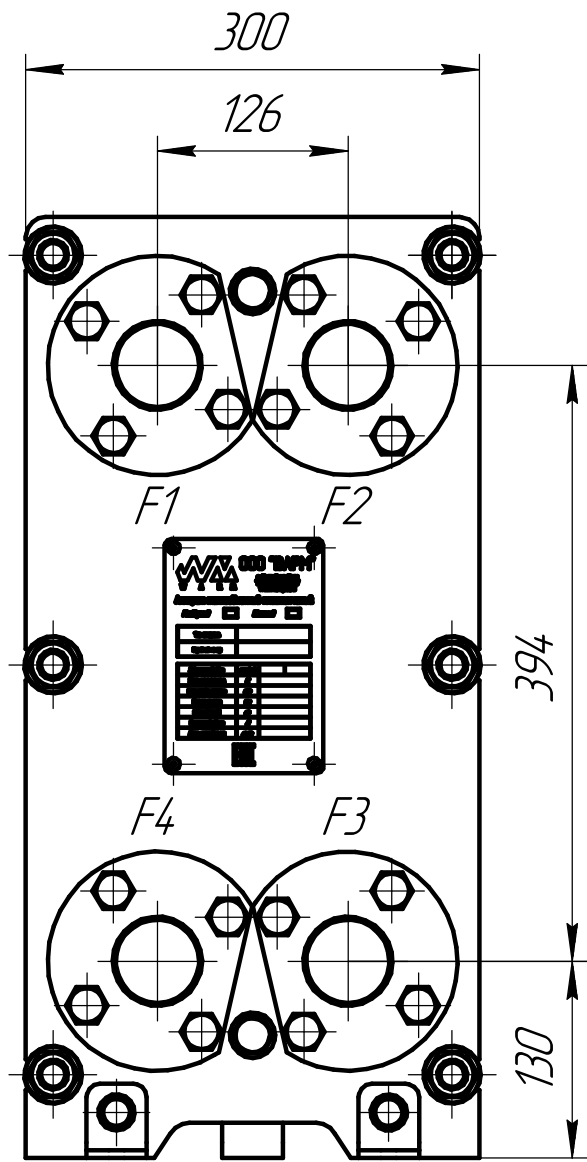


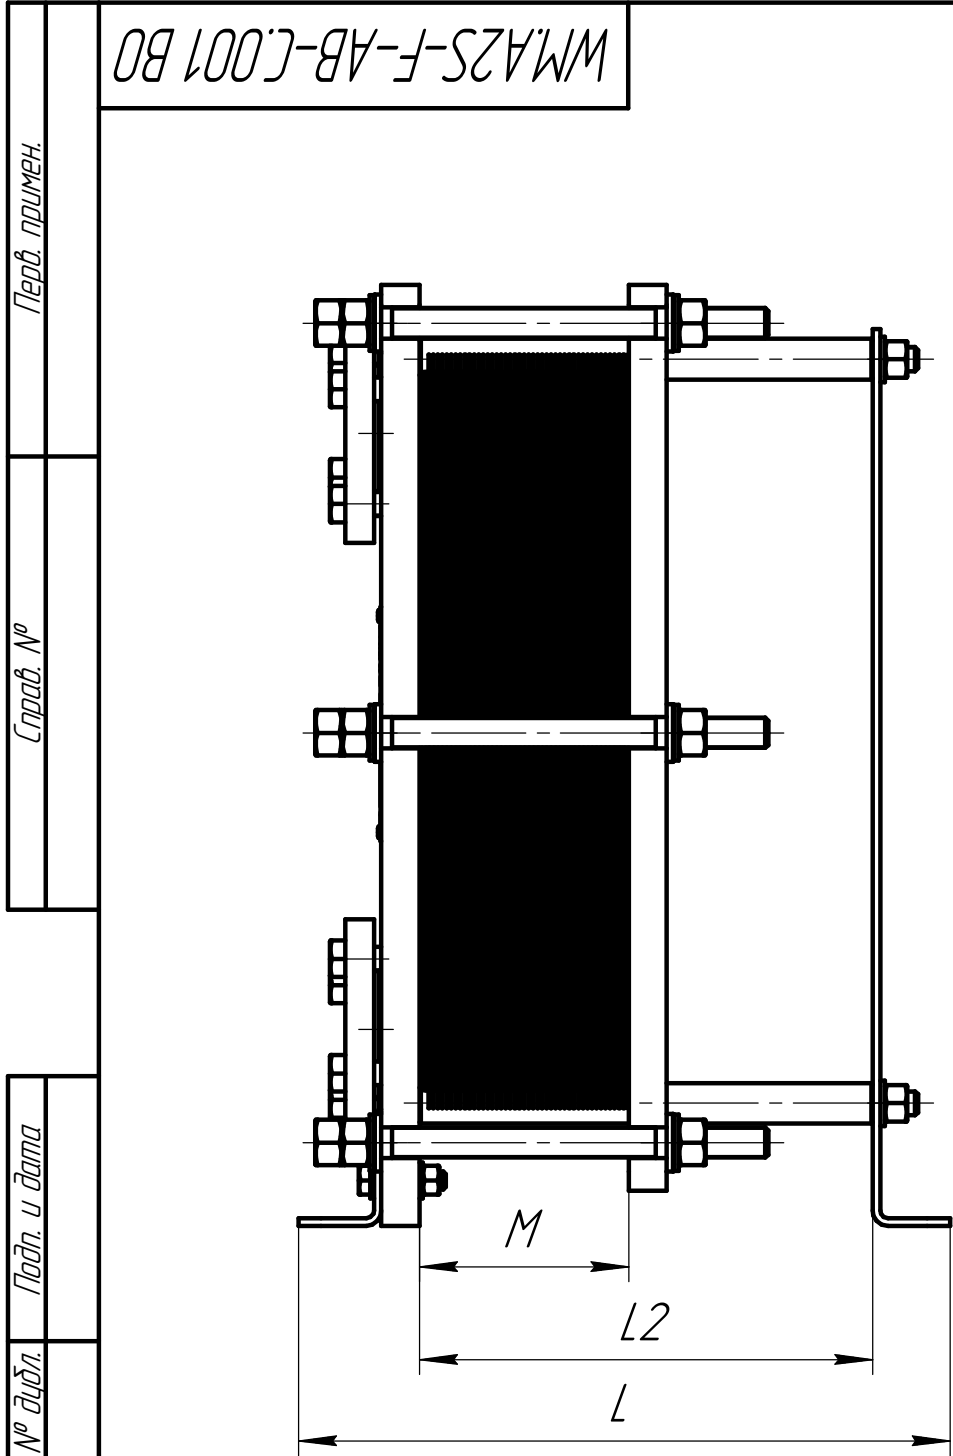

Рекомендованное подключение	
F1	Вход греющей среды
F2	Выход нагреваемой среды
F3	Вход нагреваемой среды
F4	Выход греющей среды

Модель:	A2S
Диаметр условного прохода ДУ, мм	50
Тип присоединения	Фланец
Материал присоединения	Сталь 20
Материал корпуса	Ст3
Материал уплотнений	NBR, EPDM, FKM
Материал пластин	AISI304, AISI316L, SM0254, Alloy C276, Ti Gr.1
Рабочее давление, МПа	10-2.5
Рабочая температура, °C	-30...+200

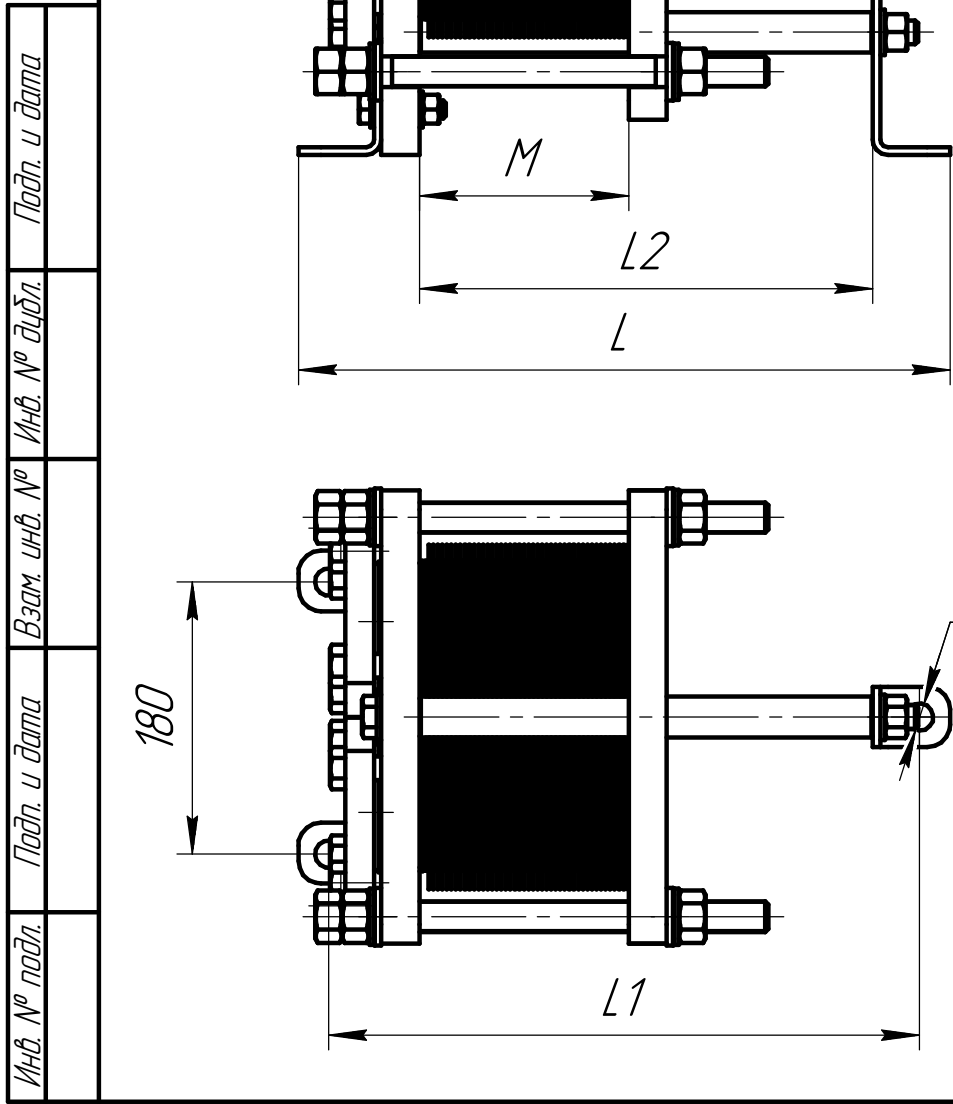

Обозначение	Рама №	Размеры, мм			Кол-во пластин
		L	L1	L2	
WM.A2S-F-AB-C.001	1	431	391	300	45
-01	2	731	691	600	75
-02	3	1031	991	900	120
-03	4	1331	1291	1200	150

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Козин			
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Лях			

WM.A2S-F-AB-C.001 B0			
Теплообменник А2S		Лит.	Масса
		Масштаб	
Чертеж общего вида			1:5
		Лист	Листов 1
ООО "Варм"			