



WM.A1L-T-AB-C.001 BO

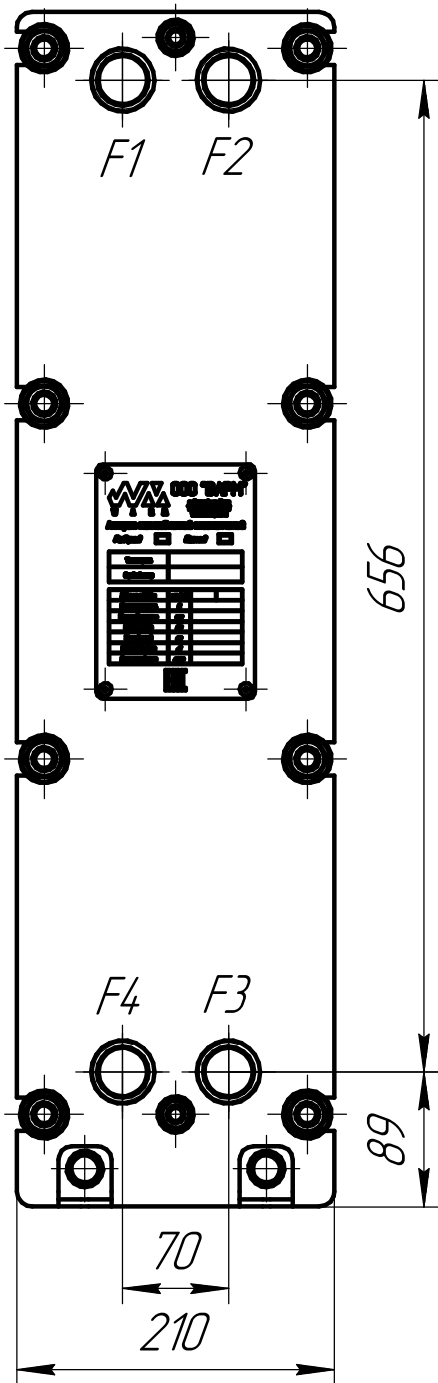

Размер М и точная масса – указаны
в расчете теплообменного аппарата.

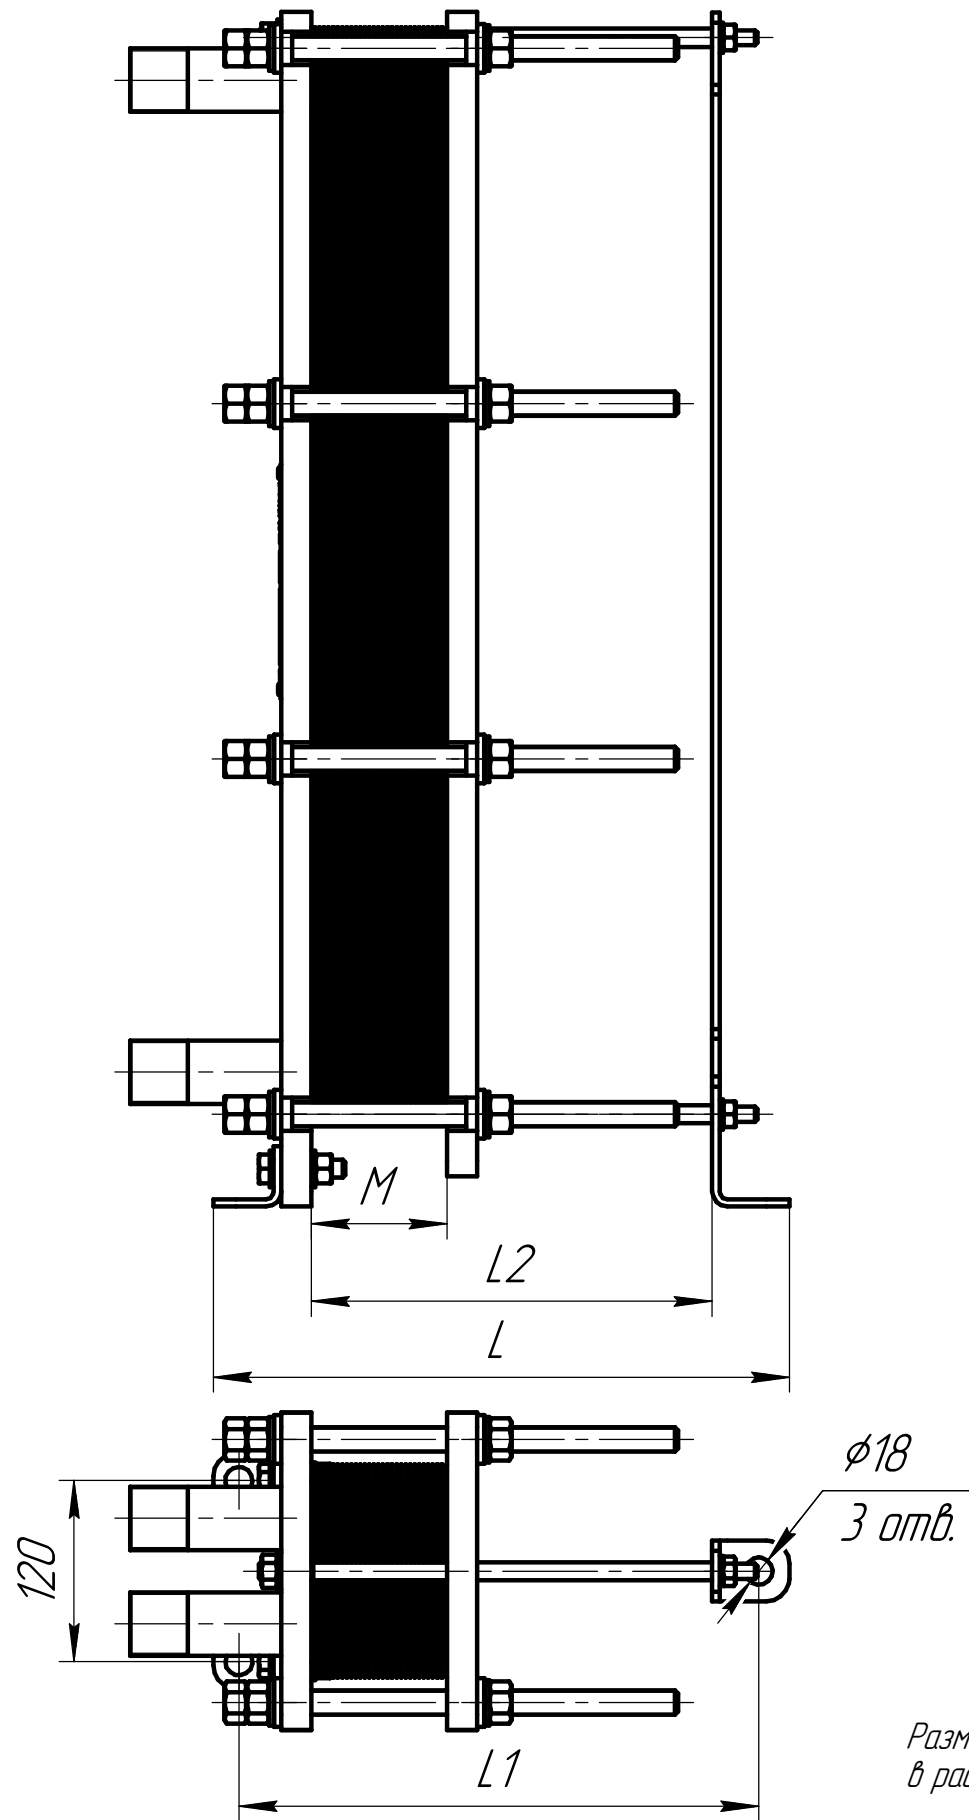

Обозначение	Рама №	Размеры, мм			Кол-во пластин
		L	L1	L2	
WM.A1L-T-AB-C.001	1	381	344	265	до 45
-01	2	581	544	465	до 75
-02	3	781	744	665	до 115
-03	4	981	944	865	до 180

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Козин			
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Лях			

WM.A1L-T-AB-C.001 BO							
Теплообменник А1L Чертеж общего вида				Лит.		Масса	Масштаб
						-	1:5
				Лист		Листов	
				000 "Варм"			

Рекомендованное подключение	
F1	Вход греющей стороны
F4	Выход греющей стороны
F3	Вход нагреваемой стороны
F2	Выход нагреваемой стороны

Модель:	A1L
Диаметр условного прохода ДУ, мм	32
Тип присоединения	Резьба
Материал присоединения	Ст 3
Материал корпуса	Ст 3
Материал уплотнений	NBR, EPDM, FKM, PTFE
Материал пластин	AISI304, AISI316L, SM0254, Alloy C276, Ti Gr.1
Рабочее давление, МПа	1.0-2.5
Рабочая температура, °C	-30...+200

